

FIG. 1

SAMPLE	Tensile	Tensile	Flex	Unnotch	Notch	Glass
DESCRIPTION	Stress	Modulus	Stress	IZod	Izod	Content
	ksi	10 ⁶ psi	ksi	ftlb/in	ftlb/in	%
ME2000, SRIM pick-up box	26	1.6	36	30	21	53
"905 SMC" - 50% 905AB in VE	26	2.1	41	-	11	50
Composite Roving, 70% glass	38	2.7	61	48	34	69
Composite Roving, 75% glass	38	2.8	52	51	36	76

FIG. 8

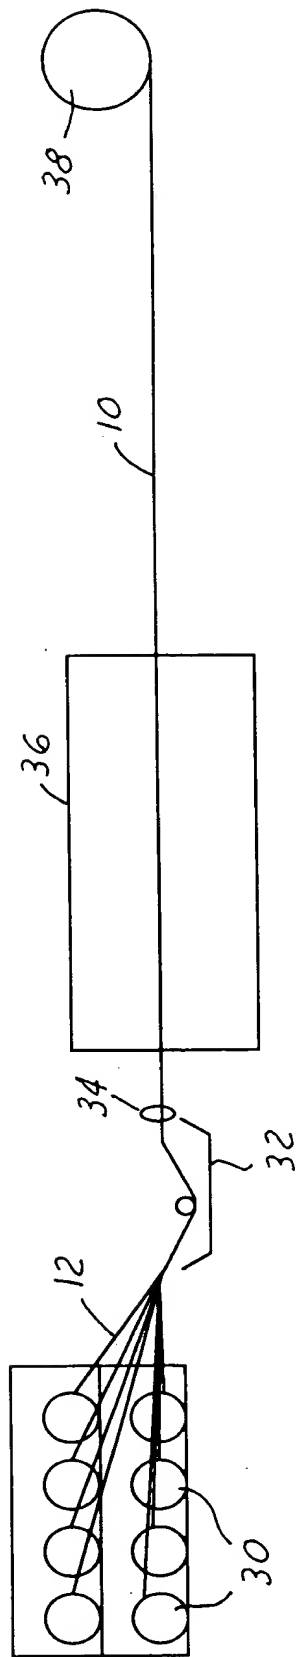


FIG. 2

10

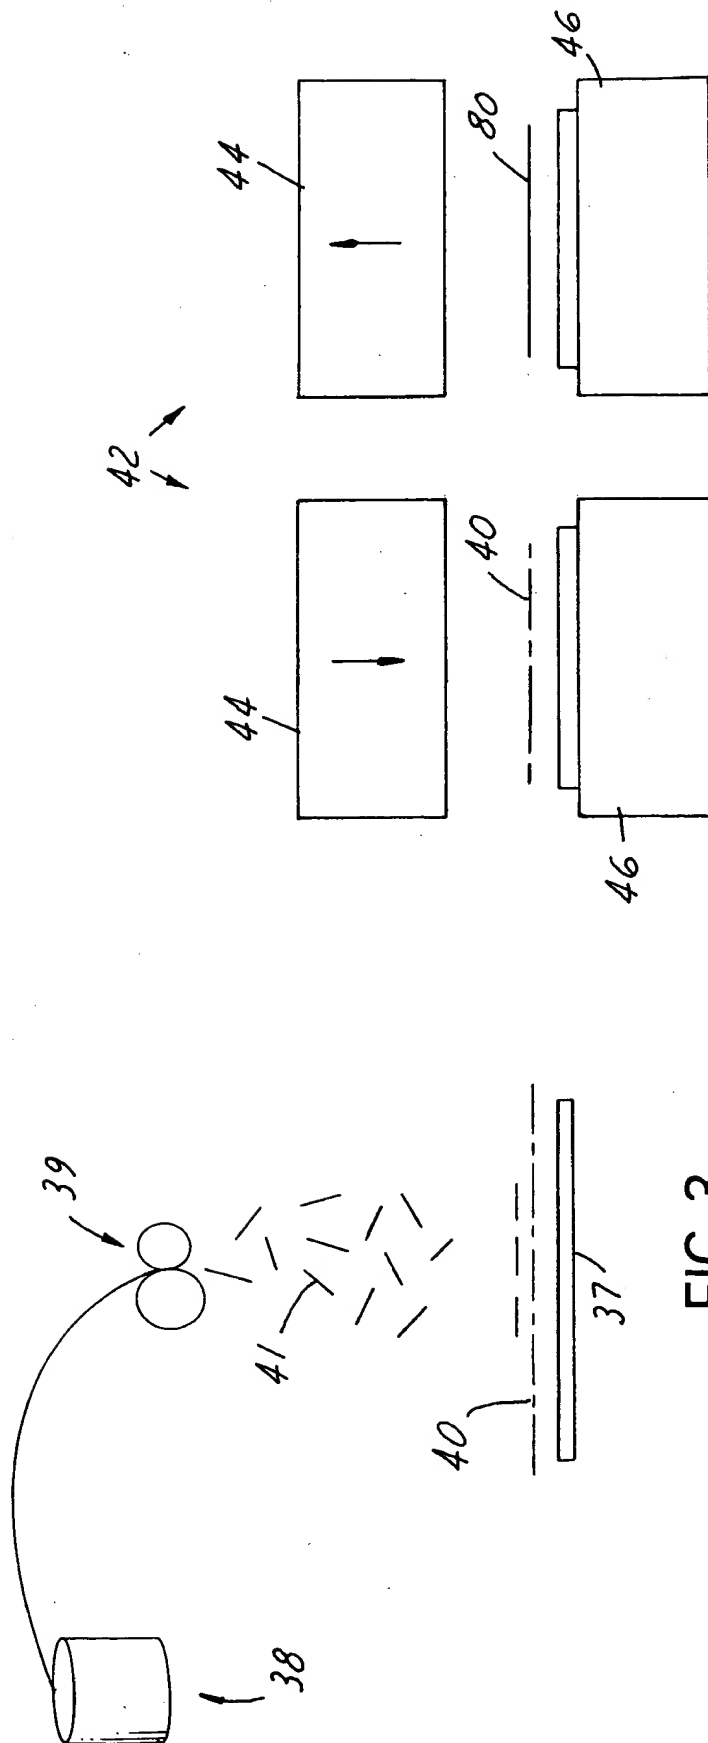


FIG. 3

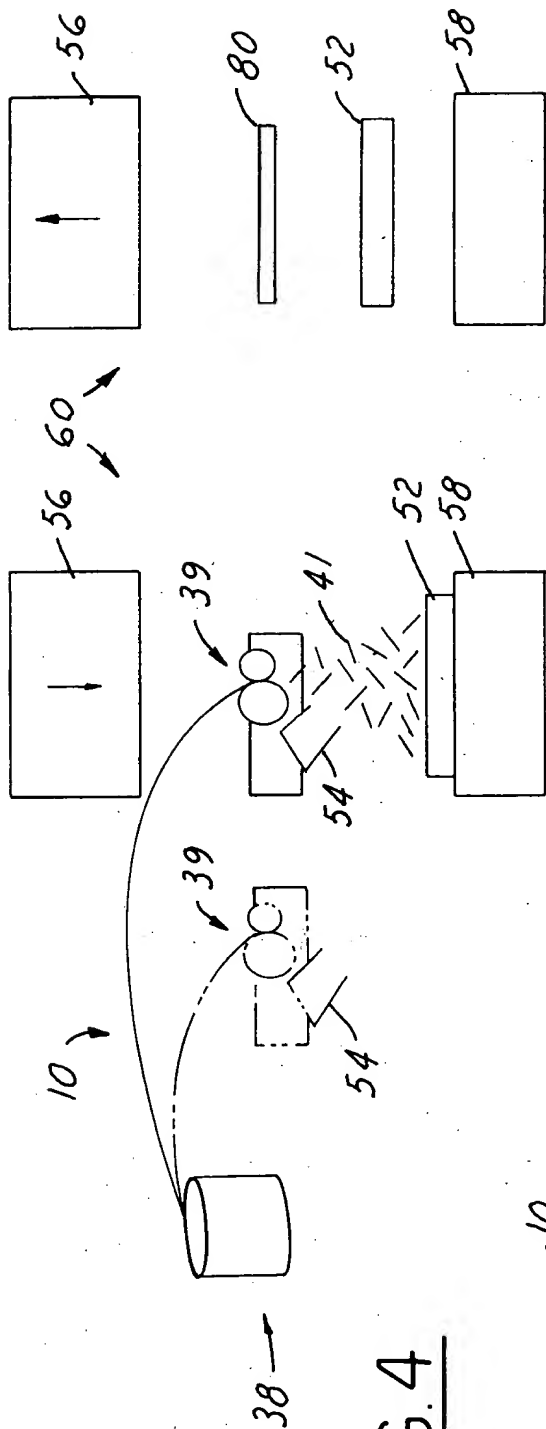


FIG. 4

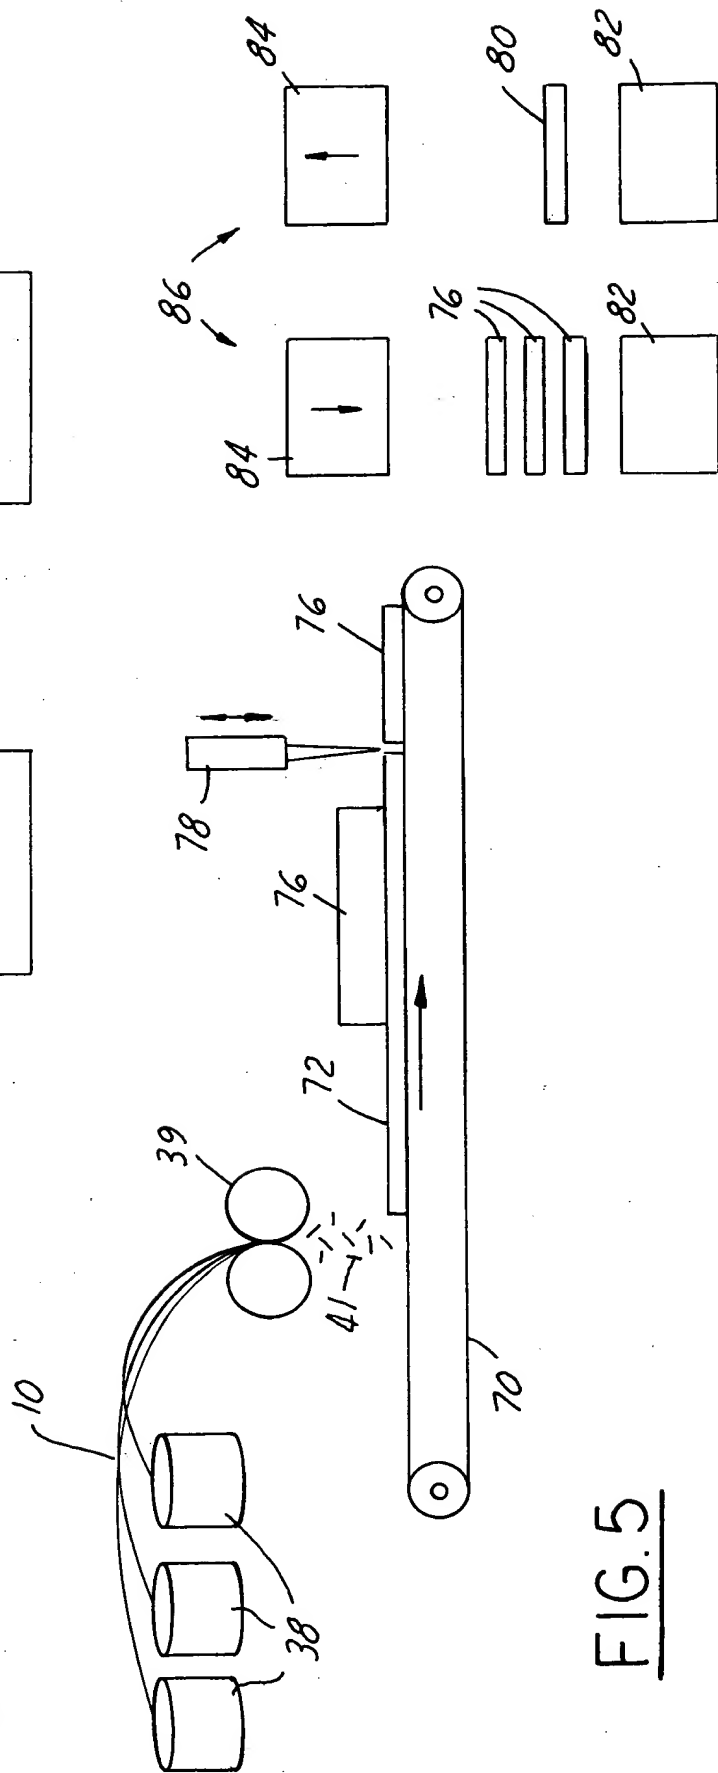


FIG. 5

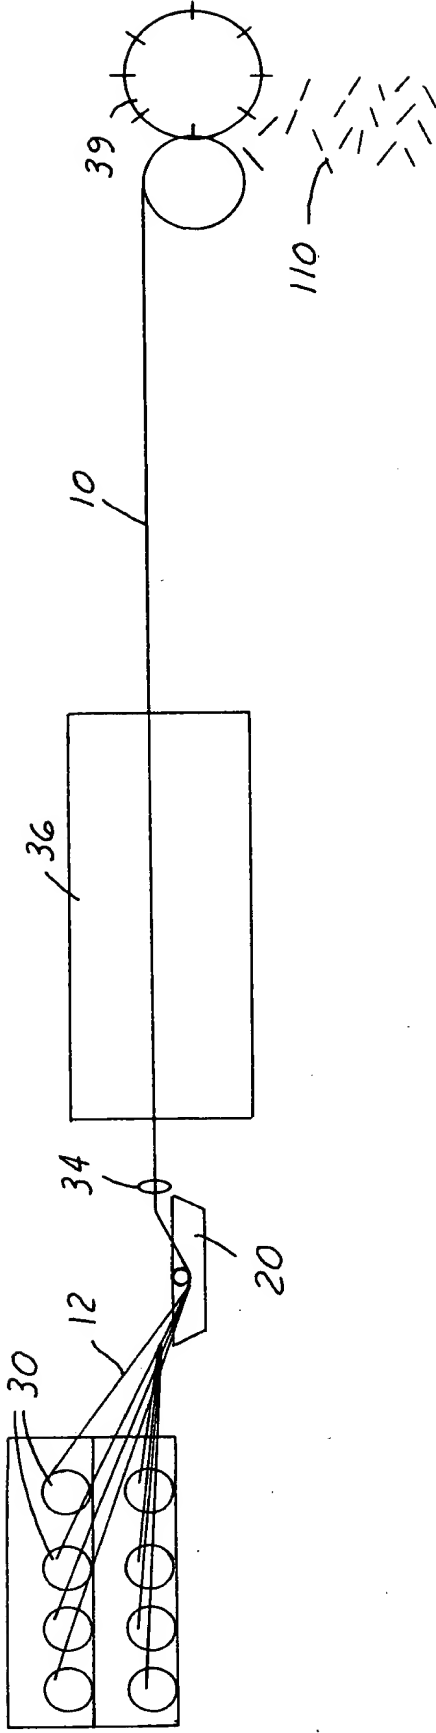


FIG. 6

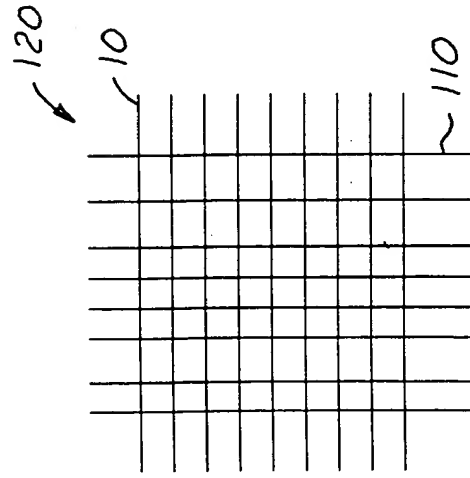


FIG. 7A

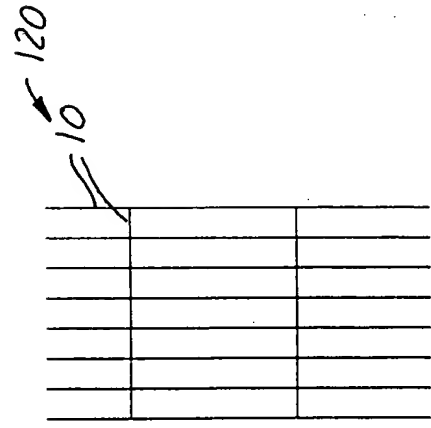


FIG. 7B

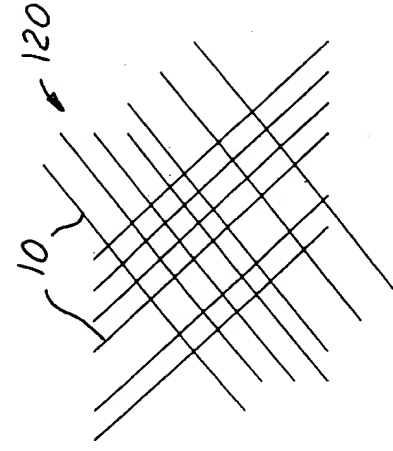


FIG. 7C